


Préparez la procédure de détartrage

1. Remplissez une carafe d'1 litre d'eau
2. Versez la moitié du flacon dans la carafe
3. Versez la solution de détartrage dans le réservoir d'eau jusqu'au niveau maximum
4. Remplacez le réservoir d'eau sur votre machine à café SENSEO®.

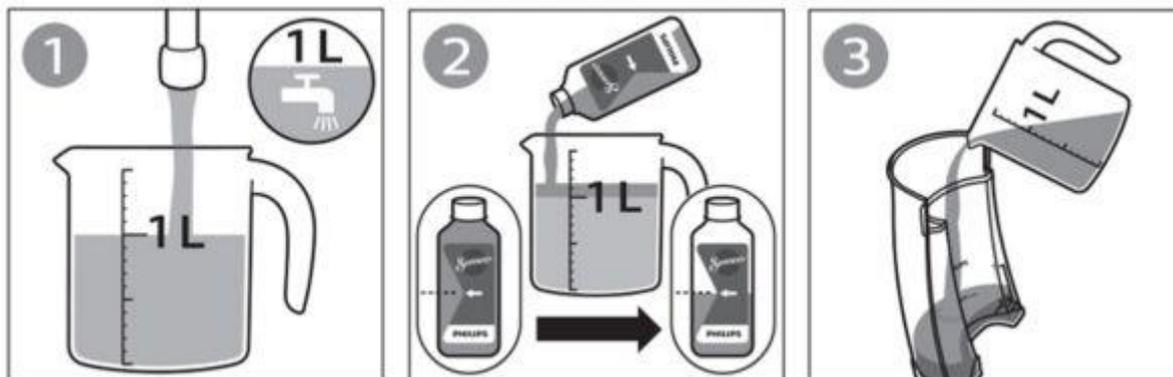

Lancez le premier cycle de détartrage.

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer votre machine à café SENSEO®.
2. Placez une dosette usagée dans le porte-dosette pour 1 tasse, puis placez le porte-dosette dans la machine à café. Fermez le couvercle et assurez-vous qu'il est correctement verrouillé
3. Placez une carafe vide sous le bec verseur de café pour recueillir la solution de détartrage
4. Appuyez sur le bouton pour 2 tasses et laissez la machine fonctionner Répétez l'opération jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide

Si vous avez une machine à café SENSEO® dont le réservoir d'eau fait moins d'1 litre, ajoutez le reste de la solution de détartrage dans le réservoir d'eau jusqu'à utiliser toute la solution de détartrage.

Le premier cycle de détartrage est à présent terminé. Poursuivez avec le deuxième cycle de détartrage. **Remarque** : n'interrompez jamais le détartrage

Lancez le second cycle de détartrage.

1. Remplissez à nouveau la carafe d'1 litre d'eau
2. Versez l'autre moitié du flacon dans la carafe
3. Versez la solution de détartrage dans le réservoir d'eau
4. Remplacez le réservoir d'eau sur votre machine à café SENSEO®.
5. Remplacez le porte-dosette pour 1 tasse par le porte-dosette pour 2 tasses avec une autre dosette usagée. Fermez le couvercle et assurez-vous qu'il est correctement verrouillé
6. Remplacez la carafe vide sous le bec verseur de café.
7. Appuyez sur le bouton pour 2 tasses et laissez la machine fonctionner Répétez l'opération jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide

Si vous avez une machine à café SENSEO® dont le réservoir d'eau fait moins d'1 litre, ajoutez le reste de la solution de détartrage dans le réservoir d'eau jusqu'à utiliser toute la solution de détartrage.

Tous les cycles de détartrage sont à présent terminés. Rincez l'appareil pour éliminer la solution de détartrage.

Lancez le cycle de rinçage

1. Remplacez le porte-dosette pour 2 tasses par un porte-dosette pour 1 tasse vide. Fermez le couvercle et assurez-vous qu'il est correctement verrouillé
2. Rincez le réservoir d'eau sous le robinet.
3. Remplissez le réservoir d'eau claire jusqu'au niveau maximum
4. Placez une verseuse vide sous l'unité d'écoulement du café.
5. Appuyez sur le bouton pour 2 tasses pour lancer le rinçage. Répétez l'opération jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide

Terminez les cycles de rinçage

1. Rincez le réservoir d'eau sous le robinet.
2. Remplissez le réservoir d'eau claire jusqu'au niveau maximum
3. Placez une verseuse vide sous l'unité d'écoulement du café.
4. Appuyez sur le bouton pour 2 tasses pour lancer le rinçage. Répétez l'opération jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide

La procédure de détartrage est à présent terminée. Votre machine à café SENSEO® est désormais prête pour vous préparer une nouvelle succulente tasse de café.